

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

YUAGO TRAVEL

АВТОПАЛАТКА YUAGO TRAVEL 2.0 (1000 л.)



8 800 100 99 07
звонок по России бесплатный

yuago.ru

info@yuago.ru

YUAGO TRAVEL

ПУТЕШЕСТВУЙ С КОМФОРТОМ!



Комплектация.....	2
Технические характеристики.....	3
Особенности комплектации.....	4
Требования к безопасной эксплуатации.....	5
Руководство по установке автопалатки.....	6
Порядок действий «Открытие автопалатки».....	10
Порядок действий «Закрытие автопалатки».....	11
Возврат товара.....	12

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Автопалатка в сборе
(1 шт)



Гайка лепестковая
(8 шт)



Скоба крепления M8 102x50 мм
(4 шт)




Гайка «барашек» M8
(10 шт)



Шайба M8 «увеличенная»
(18 шт)



Сетка
для хранения
вещей
(1 шт)




Органайзер
(2 шт)



Телескопическая лестница
алюминиевая
(2,6 м, 9 ступеней, вес 7 кг),
вариативность размера
от 2 м - 3,2 м
(в зависимости от поставки)



Основание-усилитель
(металл)
(1 шт)



Сертификат
соответствия
бренда YUAGO
(1 шт)



Ключ замка
(2 шт)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес нетто	54 кг (с основанием без лестницы)
Вес брутто	69,6 кг (в упаковке с лестницей)
Объём	1 000 л
Внешние габариты в сложенном виде	2 150 мм x 1 440 мм x 390 мм
Габариты спального места	2100 мм x 1300 мм
Высота в раскрытом виде (от пола до потолка в самой высокой точке)	1100 мм
Статическое напряжение	200 кг
Динамическое напряжение	70 кг
Способ открытия	2 газо-масляных упора с механизмом фиксации при открывании
Система закрытия	двухточечный антивандальный замок с личинкой + 4 натяжных замка по 2 с каждой стороны
Конструктив	3 входа
Предназначена для ночёвки 2-х человек	
Материал корпуса	АБС-пластик
Цвет корпуса	чёрный/белый/серый
Структура	тиснение «песок»
Материал тента	Oxford 600D PU 2000, москитная сетка мягкая, молнии, текстильная застёжка лента-контакт, спанбонд - 100 г/м ²
Цвет тента	графит/хаки
Гарантийный срок	1 год

Опционально*:

• **матрас 2.0** (2000 ммX1200 ммX50 мм; наполнение матраса – эластичный пенополиуретан EL-2240 (где EL – повышенная жесткость, плотность - 22 кг/м³, уровень жесткости – 4), чехол для матраса съёмный – ткань Oxford 600D PU 2000 или 300D (в зависимости от поставки)+спанбонд 100 г/м², текстильная застёжка лента-контакт, вес 3 кг);

• **утеплитель 2.0** (внутренний слой – палаточное полотно, прослойка синтепон – 150 г/м², наружный слой спанбонд – 100 г/м², вес 4 кг);


• **сумка для лестницы и обуви** (материал ПВХ, сетка москитная жёсткая, текстильная застёжка лента-контакт, стропа, пряжки, карабины, вес 0,5 кг).

*не входит в основную комплектацию, покупается дополнительно.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ




1. Все входы автопалатки оснащены мягкой москитной сеткой.

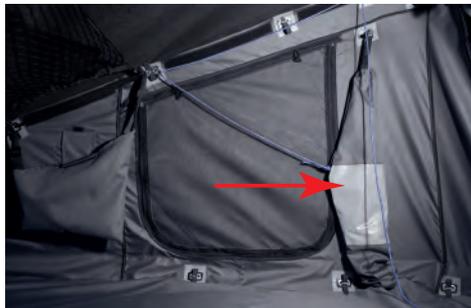

2. Подъемные механизмы скрыты чехлами.



3. Палатка оснащена системой вентиляции – 2 окошка с жёсткой москитной сеткой и клапанами с застёжками лента-контакт.

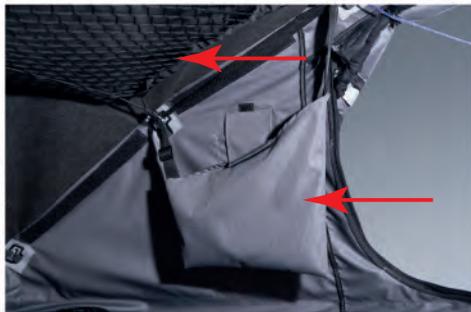

4. Автопалатка укомплектована органайзером-сеткой для хранения вещей и 2-мя сумками-органайзерами.



5. В автопалатке возможна установка утеплителя ЗИМА 2.0 (дополнительный аксессуар).



6. Есть возможность приобрести матрас (дополнительный аксессуар).



7. Можно укомплектовать автопалатку сумкой для лестницы и обуви (дополнительный аксессуар).

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Не стучать по изделию металлическими и другими твердыми предметами



Не подвергать изделие самостоятельным доработкам



Не протирать изделие кислотными и щелочными растворами, абразивными средствами



Не использовать изделие не по назначению



Не перевозить в изделии легковоспламеняющиеся и химические вещества



Выполнять установку изделия, строго соблюдая данное руководство по эксплуатации




После мойки автобокса «химией», смыть остатки средства большим количеством воды и протереть насухо



Тент автопалатки не стирать, можно чистить мыльным раствором



Перед началом движения проверьте закрытие замков




Не эксплуатировать изделие при температуре окружающей среды меньше -40°C и больше $+55^{\circ}\text{C}$




Не эксплуатировать изделие при скоростях выше 110 км/ч



При заезде в гараж, крытый автостоянку и пр., убедитесь, что высота автомобиля с автопалаткой не превышает высоту въезда



Просушить тент автопалатки, если он промокнет



Хранить изделие на ровной поверхности в сухом и темном помещении вдали от нагревательных элементов и ламп накаливания

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ АВТОПАЛАТКИ

ВАЖНО!!!

Для установки автопалатки, автомобиль должен быть оборудован багажными поперечинами, либо экспедиционной корзиной/площадкой.



1
Распакуйте автопалатку.



2
Снимите со стяжки ключи (со стороны замка).



3
Отстегните 4 регулируемых натяжных замка.



4
Откройте ключом замок с тыльной стороны автопалатки.



5
Откройте автопалатку.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ АВТОПАЛАТКИ



6

Освободите дно автопалатки.



7

Отстегните хлястики люверса по периметру автопалатки (низ).



8

Открутите гайки «барашек» (на днище корпуса автопалатки под тентом, 10 шт.).



9

Снимите бокс-палатку с основания (грузовая корзина-багажник для крупногабаритных грузов), основание положите рядом.



10

Основание устанавливается, по направлению движения, также как было при снятии автопалатки. Для удобства установки нанесите метку на передней части основания.



11

Установите основание (грузовая корзина-багажник) автопалатки на поперечины, либо на экспедиционную корзину (при наличии таковой).

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ АВТОПАЛАТКИ



12

Зафиксируйте основание на поперечинах при помощи скоб крепления и лепестковых гаек, но до конца не затягивайте.



13

Выверните основание относительно автомобиля и затяните лепестковые гайки на скобах крепления.



14

Установите автопалатку на основание.



15

Аккуратно насадите автопалатку на направляющие шпильки.



16

Убедитесь, что крышка багажника не будет задевать автопалатку.



17

Откройте автопалатку.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ АВТОПАЛАТКИ



18

При помощи лестницы поднимитесь к автопалатке.



19

Зафиксируйте подъёмный механизм, потянув два «колена» на себя.



20

Затяните 10 гаек «барашек» на направляющих шпильках*.



21

Застегните хлястики люверса по периметру автопалатки.



22

Расправьте юбку тента по всему периметру автопалатки.



23

Положите в автопалатку матрас (дополнительный аксессуар).

*Повторно затяните гайки «барашек» через 200 км поездки после установки.
УСТАНОВКА АВТОПАЛАТКИ НА АВТОМОБИЛЬ ЗАВЕРШЕНА!

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ «ОТКРЫТИЕ АВТОПАЛАТКИ»



1 Отстегните 4 регулируемых натяжных замка.




2 Откройте ключом замок с тыльной стороны автопалатки (при открытой автопалатке ключ остаётся в замке).



3 Поднимите крышку автопалатки вверх.



4 Зафиксируйте подъёмный механизм, потянув 2 «колена» на себя.

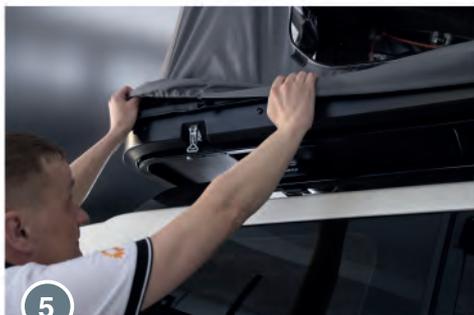

5 Расправьте юбку тента.



6 Чтобы подняться в автопалатку поставьте лестницу к любому из трёх входов.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ «ЗАКРЫТИЕ АВТОПАЛАТКИ»



1 Оставьте открытыми хотя бы 2 входа в автопалатку.



2 Для закрытия крышки автопалатки сильно потяните стропу вниз.




3 Заправьте тент и стропу внутрь корпуса автопалатки.



4 Убедитесь, что в посадочные места механизма запираения не попали тент или стропа.



5 Закройте ключом замок автопалатки.

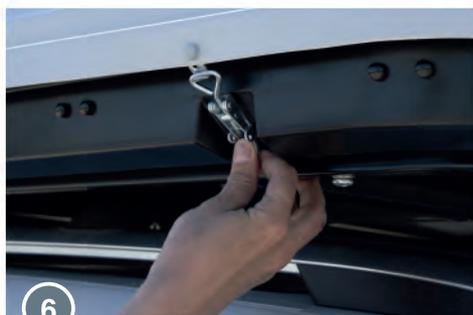

6 Застегните 4 регулируемых натяжных замка.

АВТОПАЛАТКА ЗАКРЫТА!

ВОЗВРАТ ТОВАРА

ВОЗВРАТ ТОВАРА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА.

При получении товара покупатель обязан вскрыть упаковку, осмотреть товар, проверить его и в случае обнаружения недостатков, а также при обнаружении недостатков в товаре в период его гарантийного срока, обратиться в продавцу в письменном с заявлением по форме, утвержденной Правилам приемки товара по количеству и качеству, с требованием о замене товара на такой же товар, на товар другой марки или модели с доплатой за разницу в стоимости товара, об уменьшении покупной стоимости товара или возмещении расходов на его ремонт, если он самостоятельно его отремонтировал, возврате уплаченной за товар денежной суммы.

Требование о замене товара на другой товар продавец обязан рассмотреть и удовлетворить в течение 7 к.д. со дня его предъявления, а если продавцу необходимо провести дополнительную проверку качества товара в течение – 20 к.д. или у продавца в наличии нет такого товара, то в течение 30 к.д..

Порядок оформления документов, сроки удовлетворения требований потребителя об уменьшении покупной стоимости товара ненадлежащего качества, возмещению расходов и другие условия возврата товара определены в ФЗ «О защите прав потребителей» и утвержденных изготовителем Правилами приемки товара по количеству и качеству, размещенных на сайте изготовителя по адресу <https://artform.pro>

Претензии с отсутствием необходимого пакета документов и за пределами гарантийного срока не подлежат удовлетворению.

ВОЗВРАТ ТОВАРА НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА.

Потребитель вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, расцветке, размеру или комплектации в течение 14 к.д со дня приобретения товара, не считая дня покупки.

Обмен товара надлежащего качества проводится при одновременном выполнении следующих условий:

- указанный товар не был в употреблении;
- сохранены товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки;
- имеется документальное подтверждение приобретения товара у данного продавца (товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ).

Для возврата (обмена) товара надлежащего качества потребитель обязан представить финансовые документы, подтверждающие факт приобретения товара у продавца. При отсутствии аналогичного товара или по соглашению сторон вместо обмена товара может быть возвращена стоимость товара в течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения заявления. Внимание! При возврате товара надлежащего качества производится возврат только стоимости товара, расходы потребителя за доставку и пересылку товара не возвращаются*.

*Ознакомиться с Правилами приёмки товара по количеству и качеству, и другими нормативными документами можно на сайте изготовителя <https://artform.pro>



ART
FORM.
PRO

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ
ИЗ АБС- И ПНД- ПЛАСТИКА НА ЗАКАЗ



ARTFORM.PRO

YUAGO TRAVEL

8 800 100 99 07

звонок по России бесплатный

YUAGO.RU | ARTFORM.PRO

info@yuago.ru | quality@artform.pro

